


JACK
China No.1

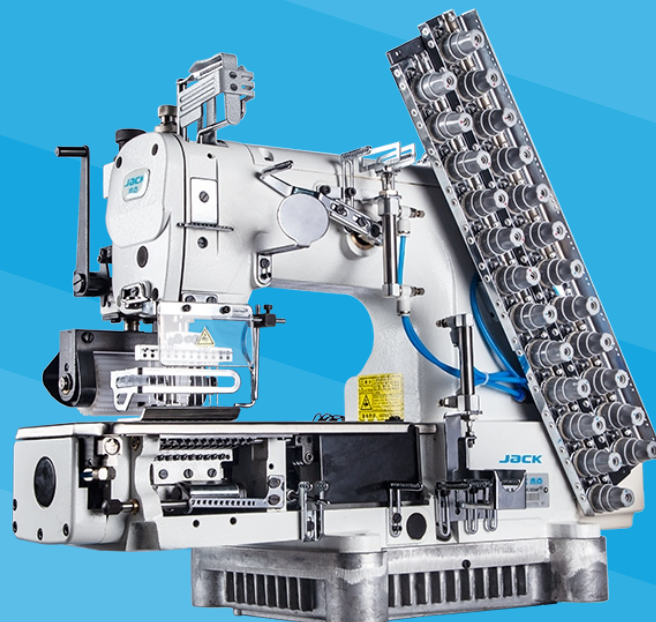

JK-8009VCD


MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA

Seria wieloigłowych cylindrycznych maszyn łańcuszkowych o bardzo różnorodnych zastosowaniach. Maszyny dostępne są z różnym uigleniem (od 4 do 25 igieł). Maszyny znajdują zastosowanie w produkcji, gdzie potrzebne są równoległe przeszycia w równych odległościach. Wyjmując poszczególne igły, można uzyskać różne rozstawy igieł oraz różną ilość równoległych przeszyci.


Maszyny posiadają automatyczne centralne smarowanie oraz standardowo wyposażone są w puller wspomagający transport przeszywanych materiałów.

Opcjonalnie maszyny mogą być wyposażone w przedni napinacz gumy VWL (dostępne dla podklas maksymalnie 13 igłowych).


Dostępne modele w wersji z automatycznym obcinaniem nici i pneumatycznym podnoszeniem stopki UTL (dostępne dla podklas maksymalnie 13 igłowych).

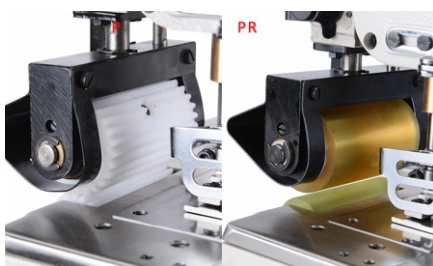


2 rodzaje pullerów dociskowych zapewniają idealne warunki pracy dla zróżnicowanych materiałów

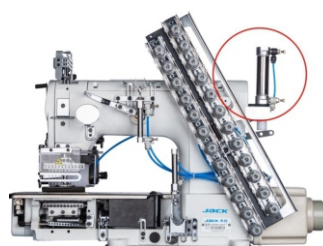

UTL – wersje maszyn z automatycznym obcinaniem nici i podnoszeniem stopki

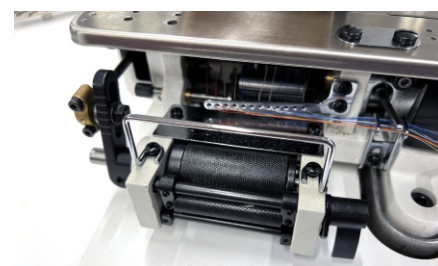

VWL – przedni napinacz gumy

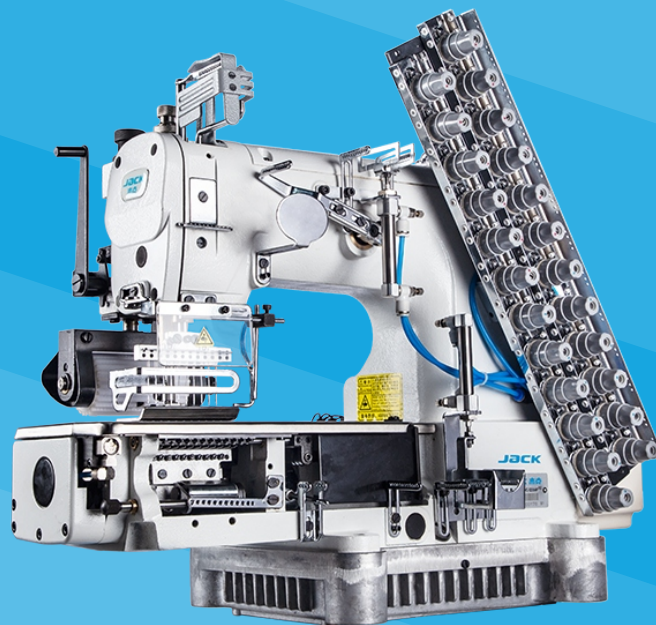

JK-8009VCD

MASZYNA ŁAŃCUSZKOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	System igieł	Liczba igieł	Liczba nici	Długość ściegu [mm]	Wysokość podnoszenia stopki [mm]	Prędkość szycia [ściegów / min]	Waga netto / brutto
JK-8009VCDII-04064P/04080P/04085P/04095P/UTL	UO113 14-16#	4	8	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDII-06048P/04064P/06080P/06095P/UTL	UO113 14-16#	6	12	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDII-08064P/08085P/UTL	UO113 14-16#	8	16	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDII-12064P/UTL	UO113 14-16#	12	24	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDII-13064-32P/UTL	UO113 14-16#	13	26	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-04064P/04080P/04085P/04095P	UO113 14-16#	4	8	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-06048P/06064P/06080P/06095P	UO113 14-16#	6	12	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-08032P/08048P/08064P/08085P	UO113 14-16#	8	16	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-12032P/12048P/12064P	UO113 14-16#	12	24	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-13064-32P	UO113 14-16#	13	26	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-17032P	UO113 14-16#	17	34	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-23032P	UO113 14-16#	23	46	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5
JK-8009VCDI-25032P	UO113 14-16#	25	50	1.7 - 4.0	8	3500	52.5 / 57.5